



Kaysun
by Frigicoll

ES

FR

POLSKI

KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY

KARTA KATALOGOWA



KI-07
Rekomendowany
sterownik

Certyfikacja:

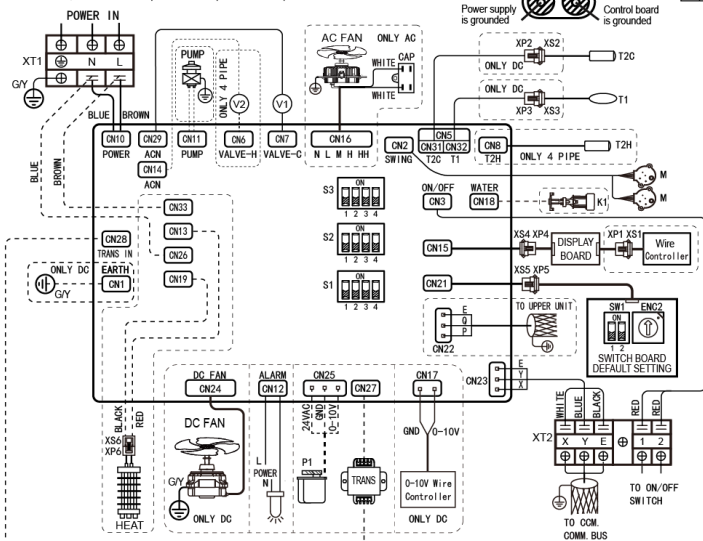


Tabela techniczna

Model	KFC-AY-2T-250D3	KFC-AY-2T-400D3	KFC-AY-2T-600D3
Wydajność chłodnicza	2,39 / 2,70 kW	2,88 / 3,81 kW	3,79 / 4,87 kW
Wydajność grzewcza	2,58 / 2,94 kW	3,08 / 4,30 kW	3,96 / 5,26 kW
Pobór prądu	8 / 13 W	15 / 34 W	18 / 38 W
Przepływ powietrza	400/454/492 m³/h	590/689/825 m³/h	717/849/979 m³/h
Ciśnienie akurystyczne	27/30/32 dB(A)	35/39/45 dB(A)	35/40/44 dB(A)
Przepływ w chłodzeniu	0,42 / 0,48 m³/h	0,51 / 0,67 m³/h	0,65 / 0,85 m³/h
Spadek ciśnienia w chłodzeniu	25,40 / 31,60 kPa	33 / 56,70 kPa	33,70 / 50,70 kPa
Spadek ciśnienia w grzaniu	30,20 / 32,70 kPa	35,70 / 51,90 kPa	33 / 47,10 kPa
Podłączenia hydrauliczne	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"
Zasilanie	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Przewody zasilające	(2+G)x2,50 mm²		

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

NOTE:
1.ALARM: Error codes or protections occurred , a closed signal output.
2.ON/OFF: Short circuit, forced off; otherwise, all the controllers available.



S1-1	2 pipe	S2-1/2	Temp.compensation value is 0 under cool mode(default)
S1-2	4 pipe	S2-2	Temp.compensation value is 1 under cool mode
S1-3	Without enforcement to turn wind(default)	S2-3	Temp.compensation value is 2 under cool mode
S1-4	With enforcement to turn wind	S2-4	Temp.compensation value is 3 under cool mode
S1-5	Normal anti-cold wind(default)	S2-5	Temp.compensation value is 1 under heat mode(default)
S1-6	High temperature anti-cold wind	S2-6	Temp.compensation value is 2 under heat mode
S1-7	Turn on E-heater and heating valve (default)	S2-7	Temp.compensation value is 3 under heat mode
S1-8	Turn on E-heater, turn off heating valve	S2-8	Temp.compensation value is 4 under heat mode


S3	250CFM	Address 0-15
S3	300CFM	Address 16-31
S3	400CFM	Address 32-47
S3	500CFM	Address 48-63
S3	600CFM	Address 64-79

SW1	SWITCH FOR ADDRESS SETTING	Address 0-15
SW2	0-F of the ENC2 and ON/OFF of the SW1, the different position represents a different address.is be combined 64 address(0-63)	Address 16-31
SW3		Address 32-47
SW4		Address 48-63

UWAGI:
(1) Dane i specyfikacje zawarte w tej karcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
(2) Grafiki na tym arkuszu mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od faktycznego urządzenia.

Frigicoll

WYMIARY & WAGA

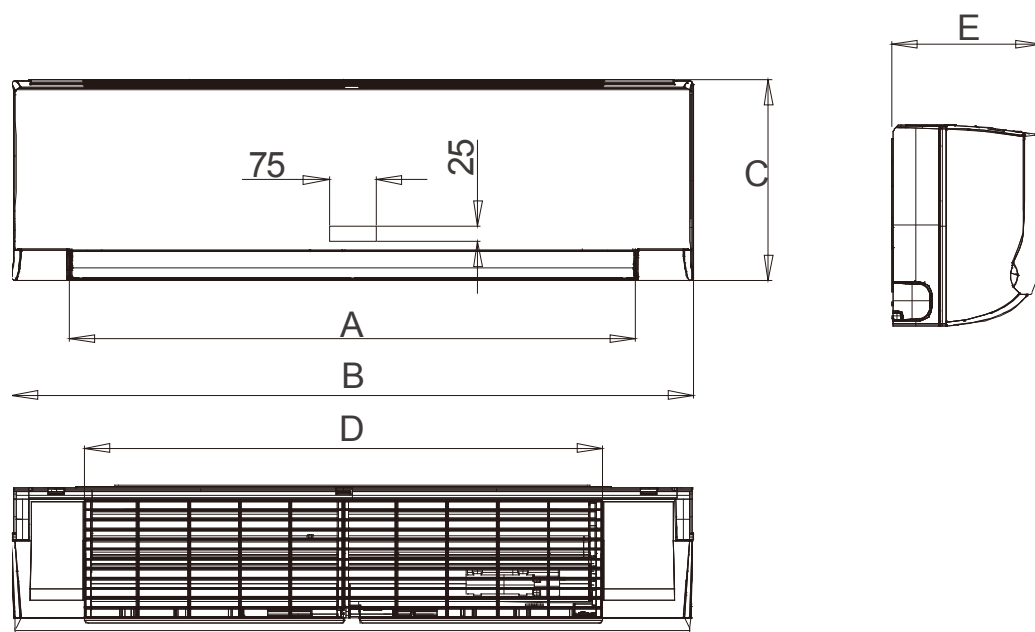

Model	A	B	C	D	E	Waga
KFC-AY-2T-250D3	732 mm	915 mm	290 mm	663 mm	233 mm	12,70 kg
KFC-AY-2T-400D3	732 mm	915 mm	290 mm	663 mm	233 mm	12,70 kg
KFC-AY-2T-600D3	892 mm	1.072 mm	315 mm	813 mm	237 mm	14,90 kg

INSTALACJA

